





ПРАЙС-ЛИСТ на блочно-модульные котельные на пеллетах

Все наши модульные котельные собираются на базе проверенных временем надежных итальянских пеллетных котлов FАСI.
Данные котлы поставляются в Россию уже более 10 лет!

Наименование котельной	Краткое описание	Используемое топливо	В стоимость котельной входят	Базовая цена модуля с НДС*
FACI-115-M	Мощность 115кВт, <u>без ГВС</u>	Пеллеты (древесные, агро), жмых, размельчённые материалы биомассы.	<ul style="list-style-type: none"> - Мобильное здание из сэндвич-панелей; - Котельная установка на пеллетах FACI; - Система дымоудаления 7м с комплектом крепежа; - Система ГВС и водоподготовки (для модульных котельных с ГВС); - Системы жизнеобеспечения здания: рабочее освещение, аварийное освещение, аварийное отопление, охранно-пожарная сигнализация, приточно-вытяжная вентиляция, автономное пожаротушение, удаленный контроль за работой котельной (GSM-оповещение), система заземления и молниезащиты; - Пуско-наладочные работы. 	1 675 000 руб.
FACI-115-MГ	Мощность 115 кВт, <u>с ГВС</u>			1 900 000 руб.
FACI-208-M	Мощность 208 кВт, <u>без ГВС</u>			2 110 000 руб.
FACI-208-MГ	Мощность 208 кВт, <u>с ГВС</u>			2 340 000 руб.
FACI-208-2-MГ	Мощность 416 кВт, с 2-мя котлами по 208 кВт и <u>с ГВС</u>			3 475 000 руб.

*Цены даны на базисе поставки: склад в Свердловской области, срок поставки 25-40 дней, порядок оплаты 50% предоплата/50% по готовности к отгрузке.


**"БКУ-КПТ" - БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
НА 100 КВТ С КОТЛОМ FACI-115 БЕЗ ГВС**

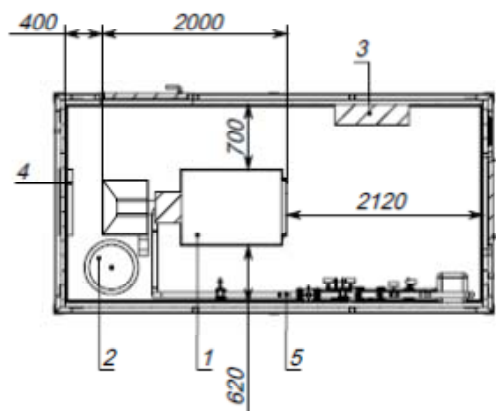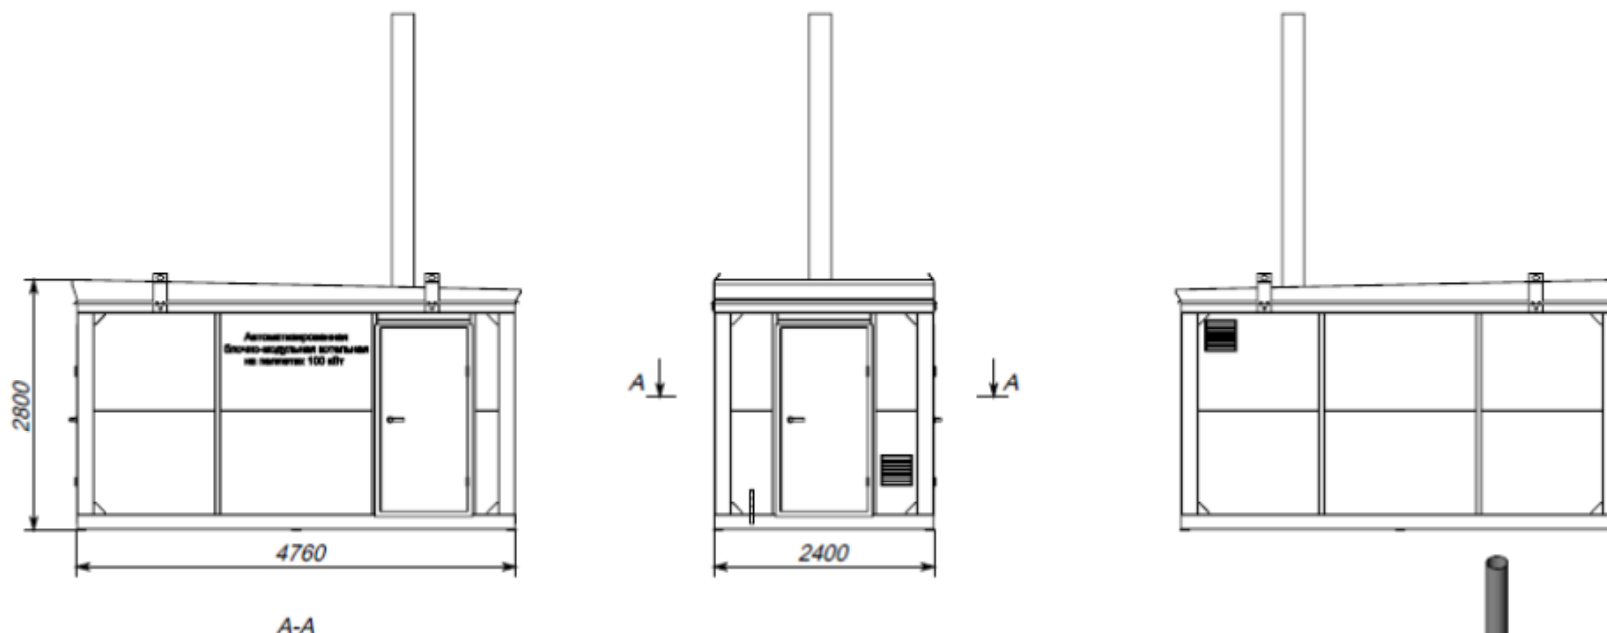



1. Котел FACI-115
2. Расширительный бак
3. ЩСН
4. Конвектор
5. Трубная обвязка ДУ50

В стоимость котельной входит:

1. Мобильное здание из сэндвич-панелей
2. Котельная установка
3. Система дымоудаления 7 м с комплектом крепежа
4. Системы жизнеобеспечения здания
 - рабочее освещение
 - аварийное освещение
 - аварийное отоплений
 - охранно-пожарная сигнализация
 - приточно-вытяжная вентиляция
 - автономное пожаротушение
 - удаленный контроль за работой котельной (GSM-оповещение)
 - система заземления и молнезащиты
5. Пуско-наладочные работы

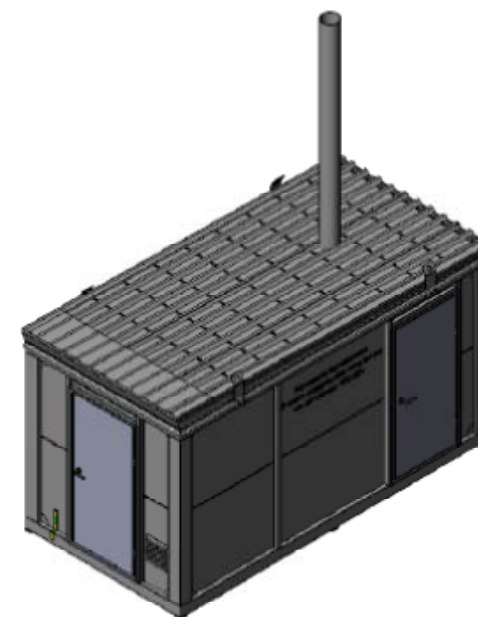


**"БКУ-КПТ" - БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
НА 200 КВТ С КОТЛОМ FASCI-208 БЕЗ ГВС**

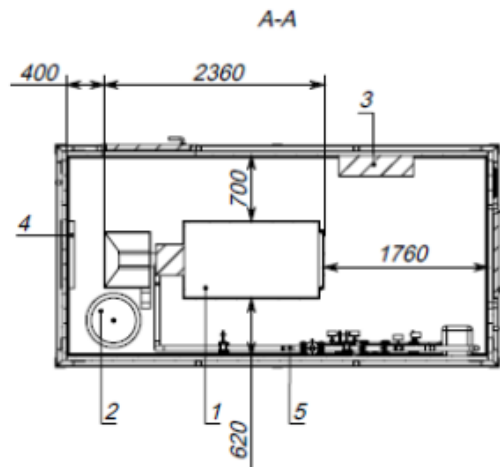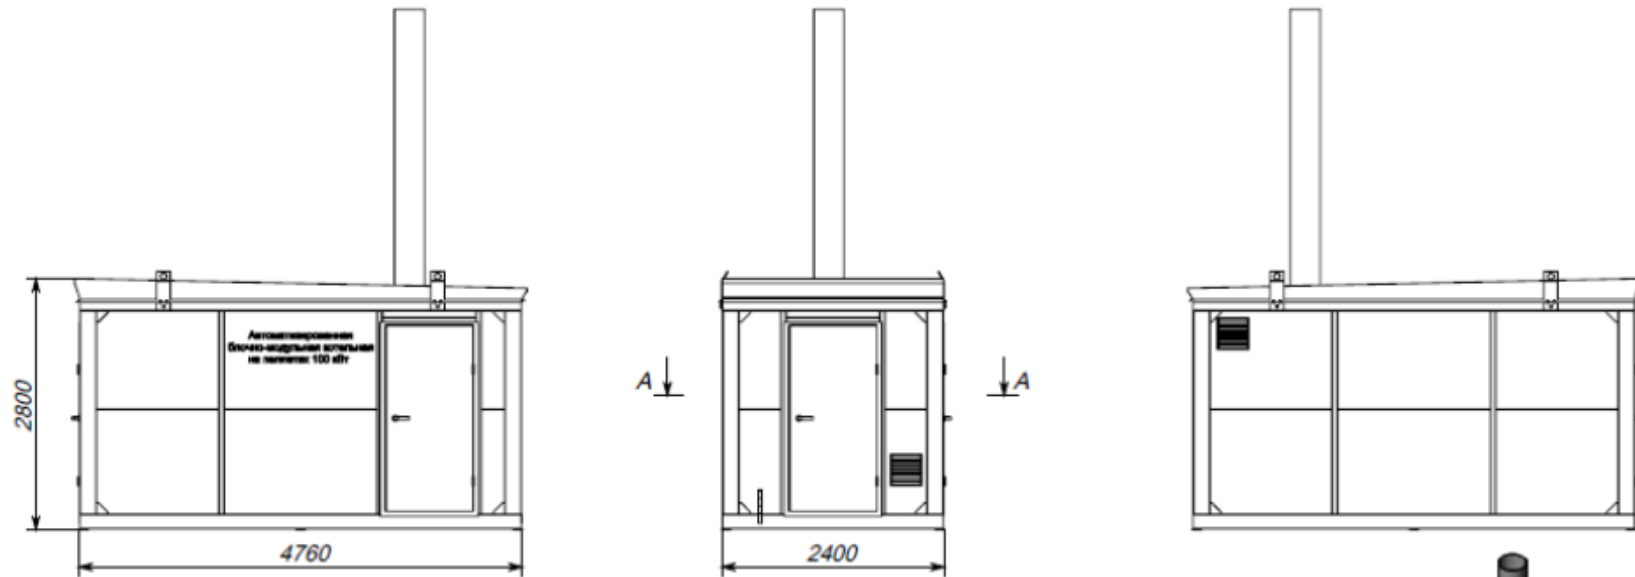


1. Котел FASCI-115
2. Расширительный бак
3. ЩСН
4. Конвектор
5. Трубная обвязка ДУ65

В стоимость котельной входит:

1. Мобильное здание из сэндвич-панелей
2. Котельная установка
3. Система дымоудаления 9 м с комплектом крепежа
4. Системы жизнеобеспечения здания
 - рабочее освещение
 - аварийное освещение
 - аварийное отоплений
 - охранно-пожарная сигнализация
 - приточно-вытяжная вентиляция
 - автономное пожаротушение
 - удаленный контроль за работой котельной (GSM-оповещение)
 - система заземления и молнеезащиты
5. Пуско-наладочные работы

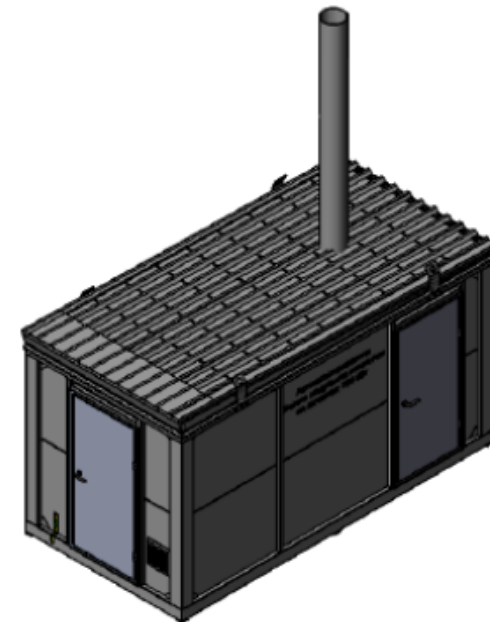

"БКУ2-КПТ" - БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ НА 400 КВТ С ДВУМЯ КОТЛАМИ FAS1-208, С СИСТЕМОЙ ГВС И ВОДОПОДГОТОВКОЙ

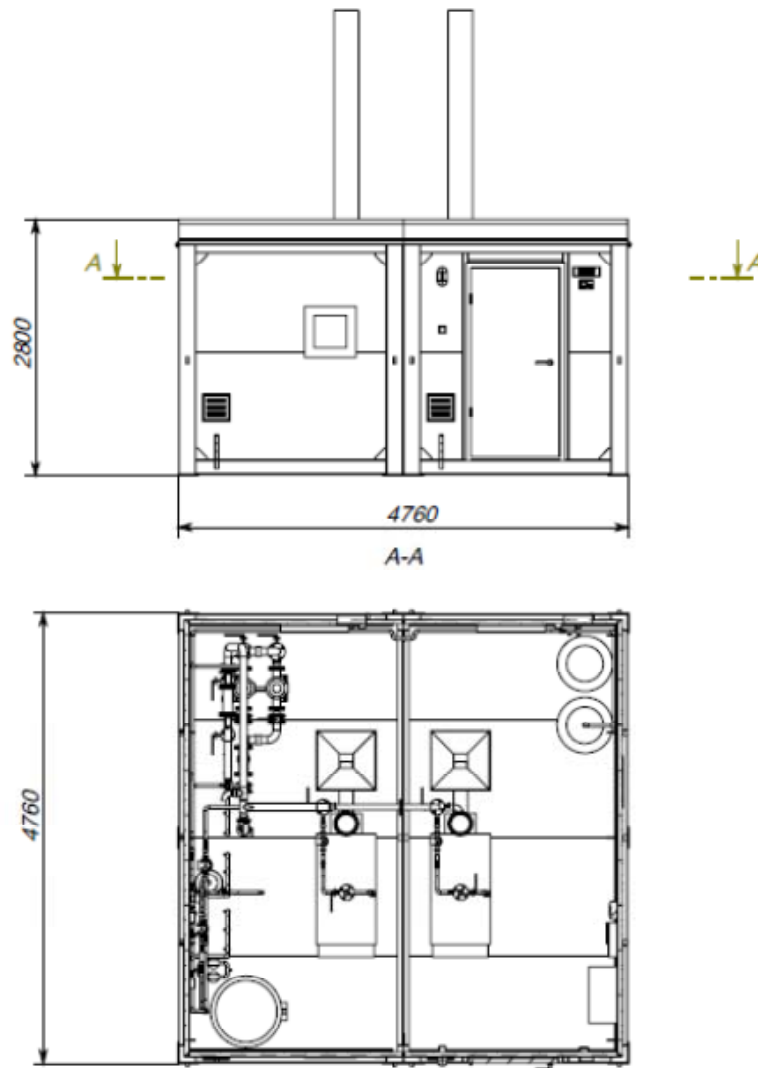

В стоимость котельной входит:

1. Мобильное здание из сэндвич-панелей
2. Котельная установка
3. Система ГВС и водоподготовки.
4. Система дымоудаления 7 м с комплектом крепежа
5. Системы жизнеобеспечения здания
 - рабочее освещение
 - аварийное освещение
 - аварийное отоплений
 - охранно-пожарная сигнализация
 - приточно-вытяжная вентиляция
 - автономное пожаротушение
 - удаленный контроль за работой котельной (GSM-оповещение)
 - система заземления и молнезащиты
6. Пуско-наладочные работы

